


****INNOVATIVE & NEW****



SPACE & BREAK CLIP SYSTEM

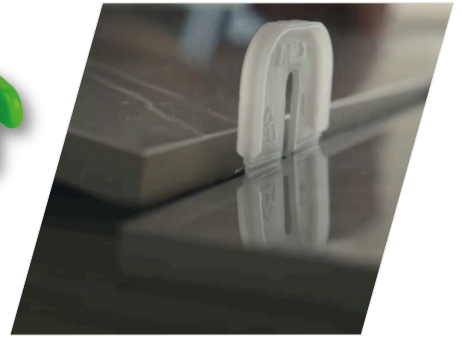

WWW.MLTSYSTEM.IT



SEE THE NEW
SPACE & BRAKE
IN ACTION




Comparison: MLT Space & Break vs. Other Wedge Systems

Feature	MLT Space & Break System	Other Wedge Leveling Systems
Tile Sliding	Engineered design prevents tile movement during tightening.	Can be prone to slight tile sliding or shifting.
Clip Breakage & Removal	Patented design ensures a clean break at the base plate, eliminating remnants and chipping risk. Prevents pinching between tiles, especially with rectified tile. Easily removed with a mallet or MLT RAM tool.	Inconsistent breakage often leaves plastic remnants and increases the risk of chipping, particularly with rectified tile. Clips can get pinched between tile edges, making removal difficult.
Surface Protection	Slim, ergonomic wedge applies even pressure without damaging tile surfaces.	May require extra protective plates for delicate tiles, adding cost and complexity.
Functionality	Acts as both a spacer and a lippage control system. Patented design prevents clips from getting pinched between tiles.	Requires separate spacers or relies on built-in clip functions, which can be inconsistent. Clips get pinched between tile edges, especially on wall installs.
Grout Remnants	Engineered to eliminate plastic tab remnants, reducing cleanup and discoloration risk.	Often leaves remnants that require manual removal with a knife.
Tooling	Wedges can be fully tensioned by hand with maximum pressure. A tightening tool is available but not required, reducing fatigue.	Often requires a specific plier-style tool for proper tensioning, which can be slower and more cumbersome.
Storage & Reusability	Slim wedge design and reusable components improve portability and are environmentally friendly.	Bulky wedges and single-use clips take up more space in storage.
Durability	Wedges are extremely durable and designed for repeated reuse across projects.	Durability varies; cheaper options may require frequent replacement.
Encapsulation	Thin base plate is designed for full encapsulation within thinset for a solid bond.	Thicker base plates can interfere with proper thinset coverage.
Professional Usage	Recommended for professionals who prioritize speed, accuracy, and clean results.	Often geared toward the DIY market, prioritizing simplicity not precision.

****INNOVATIVE & NEW****



SPACE & BREAK CLIP SYSTEM



WWW.MLTSYSTEM.IT



GUARDA IL NUOVO
SPACE & BRAKE
IN AZIONE



Comparazione: MLT Space & Break vs. Altri sistemi a cuneo

Caratteristica	MLT Space & Break System	Altri sistemi di livellamento a cuneo
Scivolamento delle piastrelle	Il design ingegnerizzato impedisce lo spostamento delle piastrelle durante il serraggio.	Può essere soggetto a un leggero scivolamento o spostamento delle piastrelle.
Rottura e rimozione della clip	Il design brevettato garantisce una rottura netta in corrispondenza della base, eliminando residui e il rischio di scheggiature. Impedisce lo schiacciamento tra le piastrelle, in particolare con quelle rettificate. Si rimuove facilmente con un martello in gomma o con l'utensile MLT RAM.	Una rottura irregolare lascia spesso residui di plastica e aumenta il rischio di scheggiature, in particolare con le piastrelle rettificate. Le clip possono rimanere incastrate tra i bordi delle piastrelle, rendendone difficile la rimozione.
Protezione della superficie	Il cuneo sottile ed ergonomico esercita una pressione uniforme senza danneggiare le superfici delle piastrelle.	Potrebbe richiedere piastre protettive supplementari per le piastrelle delicate, con un conseguente aumento di costi e complessità.
Funzionalità	Funge sia da distanziatore che da sistema di livellamento per evitare dislivelli tra le piastrelle. Il design brevettato impedisce alle clip di rimanere incastrate tra le piastrelle.	Richiede distanziatori separati o si affida a sistemi di clip integrati, la cui efficacia può risultare incostante. Le clip rischiano di rimanere schiacciate tra i bordi delle piastrelle, specialmente nelle installazioni a parete.
Residui di fuga	Progettato per eliminare i residui delle linguette in plastica, riducendo le operazioni di pulizia e il rischio di scolorimento.	Spesso lascia residui che richiedono la rimozione manuale con un coltello.
Attrezzatura	I cunei possono essere serrati completamente a mano esercitando la massima pressione. È disponibile un utensile di serraggio, il cui utilizzo è facoltativo e consente di ridurre la fatica.	Spesso richiede uno specifico utensile a pinza per una corretta messa in tensione, il che può risultare più lento e ingombrante.
Stoccaggio e riutilizzo	Il design sottile a cuneo e i componenti riutilizzabili migliorano la portabilità e rispettano l'ambiente.	I cunei ingombranti e le clip monouso occupano più spazio durante lo stoccaggio.
Durata	I cunei sono estremamente resistenti e progettati per essere riutilizzati più volte in diversi progetti.	La durata varia; le opzioni più economiche potrebbero richiedere una sostituzione frequente.
Annegamento nell'adesivo	La piastra di base sottile è progettata per essere completamente inglobata nello strato di collante, garantendo un ancoraggio solido.	Piastre di base più spesse possono interferire con una corretta copertura dell'adesivo.
Uso professionale	Consigliato ai professionisti che privilegiano velocità, precisione e risultati puliti.	Spesso destinati al mercato del fai-da-te, privilegiando la semplicità rispetto alla precisione.